

中文品名:戰術鍵盤

型號:KB-0012-01



DATA ENTRY KEYBOARD KB-0012-01

Features 系統主要功能說明

- 輸入電壓：AC 110V 60Hz
- 耗電流：AC 0.5A MAX
- RS-422 Serial Line Operation At 9600 Baud
- 開機之初始值為橙色燈全亮 (在照明開關【on】的狀態下),其餘之燈號(紅,綠)由軟體控制,(除文字 A~Z 及 0~9 及+ - . □ ESC BACK SPACE BACK 外)
軌跡球採用 38mm 軌跡球 附操作說明及安裝軟體。

Specification

主要規格:

- 共 137 鍵,89 鍵三色 LED(Red,Green,Orange)
- 48key-Orange only
- Switch function for 137 鍵 LED Orange support on/off
- 內建左右按鍵功能及 PS2 光學追蹤球,球體尺寸 38mm
+/- 1mm
- 材質: 鋁錠 A6061 或 AL5052
- 表面處理: 鉻酸鹽噴漆處理
(MIL-C-5541D Class 1A)
- 尺寸: 650mm x 266mm
- 前高 61mm, 後高 95mm

箱體後方(背面)規格

對應軍規接頭刻字,字高 6mm,著黑漆

1. +5V 電源軍規接頭 刻 J1
 - (1) 3Pin 軍規公型圓形接頭
P/N: MS27508E12F3
援引 MIL-C38999 II 規範

- (2) 附配對母型圓形軍規接頭含背夾器

- (3) 附金屬防塵蓋帶鍊條

2. RS-422 軍規接座 刻 J2

- (1) 6Pin 軍規母型圓形接頭

P/N:MS27508E08F35SN

援引 MIL-C38999 II 規範

- (2) 附配對母型圓形軍規接頭含背夾器

- (3) 附金屬防塵蓋帶鍊條

3. 追蹤球軍規接座 刻 J3

- (1) 13Pin 軍規母型圓形接頭

P/N:MS27508E10F35SN

援引 MIL-C38999 II 規範

- (2) 附配對母型圓形軍規接頭含背夾器

- (3) 附金屬防塵蓋帶鍊條

面板(正面)規格

1. 電源指示燈
2. 照明切換開關


鈺克科技股份有限公司

地址: 新北市 231 新店區寶中路 94 號 2 樓之 5

電話: 02-29102899 傳真: 02-29102891



3. 輸入按鍵
4. 防誤輸入保護蓋
5. 軌跡球
6. 面板刻字如下圖

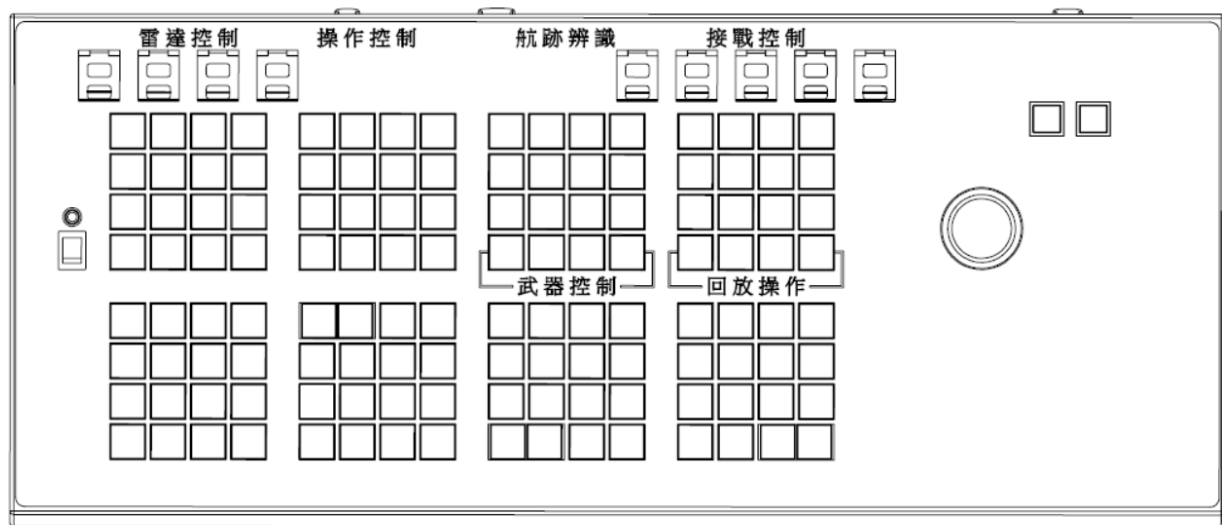

儲存環境

儲存溫度

Low : MIL-STD-810F methode 502.2 Proc.I ;
High : MIL-STD-810F methode 501.2 Proc.I

儲存溼度

MIL-STD-810F methode 507.2 Proc.I Cycle 2

操作環境

操作溫度

High : MIL-STD-810F methode 501.2 Proc.II
Low : MIL-STD-810F methode 502.2 Proc. II